Markdown Rendering Test

October 8, 2026 · 4 min

- 1. Headings / 标题
- Heading 1
  - Heading 2
    - Heading 3
      - Heading 4
        - Heading 5
          - Heading 6
  - 2. Typography / 文字样式
  - 3. Lists / 列表
    - Unordered list
    - Ordered list
    - Task list
    - Multiple paragraphs in a list
  - 4. Blockquotes / 引用
  - 5. Links / 链接
  - 6. Images / 图片
  - 7. Code / 代码
    - Python
    - JavaScript
    - Shell
    - JSON
    - YAML
    - Diff
    - Plain text and long lines
    - Indented code
  - 8. Tables / 表格
  - 9. Horizontal rules / 分隔线
  - 10. Escaping / 转义
  - 11. Footnotes / 脚注
  - 12. Definition lists / 定义列表
  - 13. HTML extensions / HTML 扩展
  - 14. Extra extensions / 额外扩展
  - 15. Rendering checklist / 检查清单

这篇文章用于测试 Hugo + PaperMod 的常见 Markdown 渲染效果。English and 中文混排，数字 0123456789。

1. Headings / 标题

文章正文通常从二级标题开始；以下特意展示全部层级。

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

2. Typography / 文字样式

普通文字，粗体 Bold，*斜体 Italic*，***粗斜体***，~~删除线~~，`inline code`。

另一组标记：Bold、*Italic*、加粗链接。

空行分隔段落。这里是一段较长的中英文混排文本，用来检查移动端自动换行、字体、行距、字重和标点。Markdown describes the structure; the theme controls the presentation.

这行结尾有两个空格，应强制换行。
这是同一个段落内的第二行。

3. Lists / 列表

Unordered list

- 第一项
- 第二项：粗体 和 `code`
  - 第二层
    - 第三层
  - 第二层另一项
- 第三项

Ordered list

1. 创建文章。
2. 编辑内容。
    1. 设置日期。
    2. 设置 `draft: false`。
3. 发布。

Task list

- [x] 创建博客
- [x] 发布测试文章
- [ ] 检查手机端
- [ ] 检查深色模式

Multiple paragraphs in a list

- 第一项的第一段。

  第一项的第二段，保持缩进。

  > 列表内的引用。

- 第二项。

4. Blockquotes / 引用

> 第一段引用。
>
> 可以包含 **粗体**、*斜体* 和 [链接](#)。
>
> > 嵌套引用。


5. Links / 链接

- [Hugo documentation](#)
- [Archive](#)
- [跳到代码章节](#)
- 自动链接：https://gohugo.io/

- 邮箱：hello@example.com（仅格式示例）
- 引用式链接

6. Images / 图片

下面是本站的测试图片，不依赖外部图床。

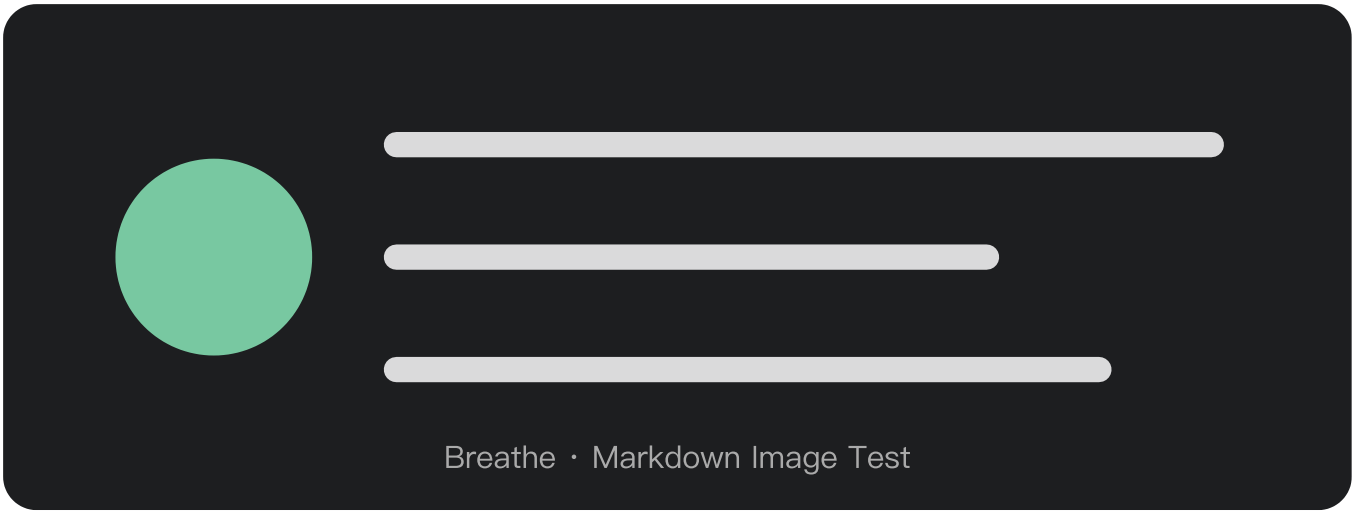

图片说明：检查宽度、深色模式和手机端缩放。

7. Code / 代码

行内代码：`hugo --minify`。包含反引号：`` `example` ``。

Python

```python
from pathlib import Path

def greet(name: str) -> str:
    """Return a friendly message."""
    return f"Hello, {name}!"

print(greet("Breathe"))
posts = list(Path("content/posts").glob("*.md"))
print(f"Found {len(posts)} posts")
```

JavaScript

```javascript
async function loadPosts() {
  const response = await fetch("/index.json");
  if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
  return response.json();
}
```

Shell

```
cd /opt/breathe-blog/site
../bin/hugo new content posts/example.md
/opt/breathe-blog/publish.sh
```

JSON

```
{
  "title": "Hello",
  "draft": false,
  "tags": ["Markdown", "Test"]
}
```

YAML

```
title: Breathe
params:
  defaultTheme: auto
  ShowCodeCopyButtons: true
```

Diff

```
- draft: true
+ draft: false
```

Plain text and long lines

```
No syntax highlighting here.
Long line: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789-
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789
```

Indented code

```
This code uses four leading spaces.
<div>This remains text, not HTML.</div>
```

8. Tables / 表格

Syntax	Example	Count
Bold	Strong	1
Italic	*Emphasis*	2
Code	`hugo`	3

Syntax	Example	Count
Escaped pipe	A | B	4

三列分别左对齐、居中、右对齐。

Column A	Column B	Column C	Column D	Column E
Long value for horizontal overflow	Another long value	1234567890	中文长内容测试	`some_long_identifier`

9. Horizontal rules / 分隔线

第一种分隔线：

第二种分隔线：

---

10. Escaping / 转义

not italic，# not a heading，[not a link]，_underscore_。

HTML entities：& < > © —。

行内 HTML 源码：`<script>alert("test")</script>` 应显示为普通文字。

11. Footnotes / 脚注

第一条脚注。[1] 再次引用同一脚注。[1] 第二条脚注。[2]

12. Definition lists / 定义列表

Markdown
: A lightweight markup language.

Hugo
: A static site generator.
  Builds this blog from Markdown files.

PaperMod
: The theme used by Breathe.

13. HTML extensions / HTML 扩展

以下并非纯 Markdown。本站保持 Hugo 默认安全设置，原始 HTML 不会渲染，因此这里展示源码供对照。

```
<details>
<summary>Click to expand / 点击展开</summary>

This content is inside a collapsible section.

- 支持列表。
- 支持 **粗体**。

</details>

高亮：<mark>highlighted text</mark>。

上标：x<sup>2</sup>。下标：H<sub>2</sub>O。

键盘：<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>C</kbd>。

换行：第一行<br>第二行。

<a id="custom-anchor"></a>
这是自定义锚点的目标位置。
```

上面的自定义 HTML 锚点当前不会生效。标题自动生成的锚点可正常使用。

14. Extra extensions / 额外扩展

数学公式和 Mermaid 需要额外配置，当前未启用，因此这里仅展示源码。

```
E = mc^2
\frac{a}{b} = \frac{1}{2}
```

```
graph LR
  A[Write Markdown] --> B[Build with Hugo]
  B --> C[Publish]
```

15. Rendering checklist / 检查清单

- [ ] 标题和目录锚点正确。
- [ ] 中英文、数字、标点显示正常。
- [ ] 列表缩进、引用、表格对齐正常。
- [ ] 代码高亮、复制按钮、长行滚动正常。

- [ ] 图片在手机上不会超出页面。
- [ ] 脚注跳转和返回正常。
- [ ] HTML 扩展以源码显示，符合当前安全配置。
- [ ] 深浅色模式都清晰可读。

---

1. 第一条脚注，包含 **粗体** 和 链接。 ↩ ↩

2. 第二条脚注。

   脚注中的第二段。 ↩